




CENNIK 2020



Cennik ważny od 27.04.2020. Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralną częścią niniejszej oferty są „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex .

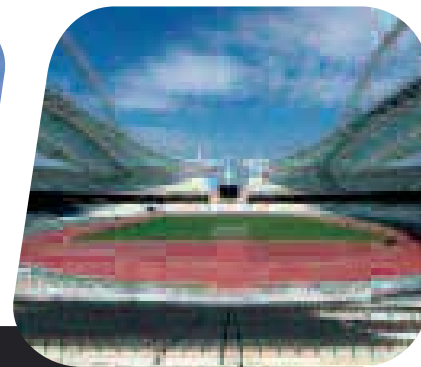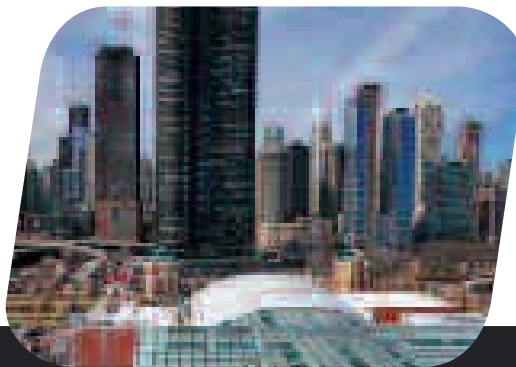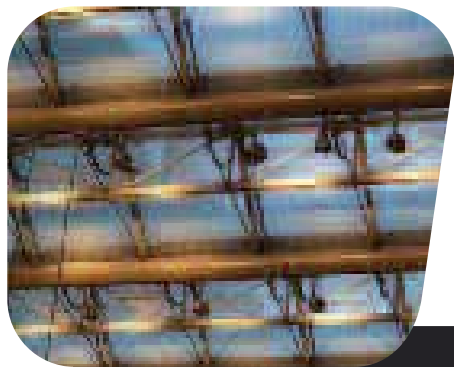Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.





PŁYTY KANALIKOWE Z POLIWĘGLANU (PC) LEXAN, MAKROLON, TUCARB, XCARB

Główne zalety

- ▣ Zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni UV (płyty Lexan Thermoclear - jako jedyny produkt na rynku 2-stronne w standardzie, pozostałe produkty 1-stronne)
- ▣ Odporność na warunki atmosferyczne
- ▣ Bardzo dobra przepuszczalność światła
- ▣ Lekkość materiału połączona z dużą sztywnością
- ▣ Bardzo dobre parametry termoizolacyjne
- ▣ Wysoka odporność na uderzenia
- ▣ Możliwość gięcia na zimno

Popularne zastosowania

- ▣ Pokrycia i naświetla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe w obiektach przemysłowych, handlowych i sportowo-rekreacyjnych
- ▣ Świetliki i klapy dymowe - płaskie i łukowe
- ▣ Zadaszenia pasaży, wiaty, przystanki, daszki nad wejściami i wiatrołapy
- ▣ Przezroczyste bezpieczne wypełnienia drzwi i okien
- ▣ Werandy, ogrody zimowe, pergole, loggie, szklarnie
- ▣ Elementy wystroju i zabudowy wnętrza, np. ścianki działowe, sufity podwieszane
- ▣ Inne konstrukcje, np. kolektory słoneczne, ekrany akustyczne, osłony ochronne

PŁYTY KANALIKOWE Z POLIWĘGLANU (PC)

BC10

Grubość (mm) / ilość ścianek, struktura	Ciężar (kg/m ²)	Współcz. U (W/m ² /K)	Cena (pln/m ²)		
			bezbabarwne	opal	brąz
4 / 2	0,80	3,90 / 4,10	31,30	32,90	32,90
4,5 / 2	1,0	3,86	☎	☎	☎
6 / 2	1,30	3,70	49,20	51,80	51,80
8 / 2	1,50	3,40 / 3,60	57,40	60,30	60,30
10 / 2	1,50	3,20	☎	☎	☎
10 / 2	1,70	3,00 / 3,20	65,00	☎	68,10
10 / 5X N	1,50	2,50	60,70	63,70	☎
10 / 4	1,70	2,50	66,80	71,40	☎
10 / 5	1,75	2,48	66,80	71,40	☎
16 / 3	2,70	2,27	☎	☎	☎
16 / 7	2,50	1,78	95,70	100,50	☎
16 / 5X	2,40	2,00	☎	☎	☎
16 / 9X	2,50	1,77	95,70	102,40	102,40
20 / 7	2,85	1,50	☎	☎	☎
20 / 7X	2,80	1,60	107,40	114,90	☎
20 / 9X	2,80	1,59	107,40	114,90	☎
25 / 5M	3,40	1,40	☎	☎	☎
25 / 7X	3,10	1,40	114,80	122,90	☎
25 / 9X	3,00	1,40	114,80	122,90	☎
32 / 5M	3,70	1,20	141,00	☎	☎
32 / 7	3,60	1,25	☎	☎	☎

Polska norma PN-EN 16153:2013

Gwarancja obejmuje płyty użytkowane zgodnie z instrukcją.

Zakup niepełnej płyty - prosimy pytać w Działach Sprzedaży.

Wymiary płyt

2100 x 6000 mm	1250 x 6000 mm
2100 x 7000 mm	1250 x 7000 mm
2100 x 12000 mm	1250 x 12000 mm
2100 x 13000 mm	1250 x 13000 mm

Płyty Tucarb

4/2 (0,8 kg/m ²)	
6/2 (1,3 kg/m ²)	10/4 (1,7 kg/m ²)
8/2 (1,5 kg/m ²)	
10/2 (1,7 kg/m ²)	



Nie wszystkie w/w formaty są dostępne jako standardy magazynowe. Dla pewnych pozycji szerokość 1250 mm nie jest możliwa i wówczas płyty mogą występować w szerokości 1200, 1220 lub 1230 mm.

Oferta specjalna

Możliwe są również:

- płyty o innych wymiarach (także: produkcja „na wymiar” - zgodnie z życzeniem klienta)
- płyty o innych strukturach
- płyty EASY-CLEAN o radykalnie podwyższonej samozmywalności
- płyty DRIP-GARD / NO DROP z warstwą zapobiegającą skapywaniu kondensatu
- płyty IQ-Relax/ SOLAR CONTROL / HEAT-BLOCK zapobiegające zbytniemu nasłonecznieniu

Objaśnienie symboli











N polecamy
nowość

☎ produkt na zamówienie
☐ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PROFILE ALUMINIOWE SPECJALNE DO MONTAŻU POLIWĘGLANU

Nazwa	Index	Oznaczenie	Wymiary A x B x C (mm)	Szkic	Długości magazynowe (m)	Cena (zł/mb)
Profil AL górny	1003980 1003981	A-01	60 x 9		6,0 7,0	7,70
Profil AL dolny	1003983 1003984	D-01	60 x 12		6,0 7,0	13,30
Profil AL dolny konstrukcyjny wys. 30 mm	1003985 1003986	D-02	60 x 30		6,0 7,0	24,20
Profil AL dolny konstrukcyjny wys. 60 mm	1013808 1013809	D-03	60 x 60		6,0 7,0	28,10
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 6 mm	1003993	AL-F06	20,4 x 21,4 x 6,2		6,0	4,80
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 8 mm	1003994	AL-F08	22,4 x 21,4 x 8,2		6,0	5,00
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 10 mm	1003996	AL-F10	24,4 x 21,4 x 10,2		6,0	5,40
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 16 mm	1003997 1023815	AL-F16	30,4 x 21,4 x 16,2		6,0 7,0	5,80
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 20 mm	1003998	AL-F20	34,4 x 21,4 x 20,2		6,0	5,90
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 25 mm	1003999	AL-F25	39,4 x 21,4 x 25,2		6,0	5,90
Rura pr. 60x30x2	1003987		60 x 30 x 2		7,0	18,50
Rura pr. 60x40x2	1003988		60 x 40 x 2		7,0	20,60
Prof. AL przegub. do płyt 10mm	1017897		66,8 x 29,6 x 12		6,0	14,10
Prof. AL przegub. do płyt 16mm	1017896		66,8 x 35,6 x 18		6,0	14,80
Prof. AL przegub. do płyt 20mm	1017885		66,8 x 39,6 x 22		6,0	15,20
Prof. AL listwa do przegub.	1017898		58,8 x 7		6,0	6,00

□ O inne profile aluminiowe prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuxplex

□ Tolerancja profili zgodnie z normą: PN EN 755-9

□ Opłata za cięcie profili 1 pln za każde cięcie

Objaśnienie symboli

3

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



! polecamy
nowość

☑ produkt na zamówienie
☐ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Cennik ważny od 27.04.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuxplex.pl

OSPRZĘT DO MONTAŻU PŁYT KANALIKOWYCH

PROFILE, USZCZELKI, TAŚMY, PODKŁADKI

AA4015, AA4050

Kod produktu	Opis	Index	Szkiec	JM	Cena (zł/JM)
PROFILE POLIWĘGLANOWE					
PC-H04	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 4 mm, dł. 6 m	1003965		mb.	11,25
PC-H06	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 6 mm, dł. 6 m	1003966		mb.	11,90
PC-H08	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 8 mm, dł. 6 m	1003967		mb.	14,60
PC-H10	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 10 mm, dł. 6 m	1003968		mb.	14,60
PC-H16	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 16 mm, dł. 6 m	1003969		mb.	22,80
PC-H20-25	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 20-25 mm, dł. 6m(podstawa)	1029904		mb.	14,40
PC-H20-25	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 20-25 mm, dł. 6m(pokrwa)	1029905		mb.	9,60
PC-U04	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 4 mm, dł. 2,1 m	1003970		mb.	3,25
PC-U06	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 6 mm, dł. 2,1 m	1003971		mb.	4,00
PC-U08	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 8 mm, dł. 2,1 m	1003972		mb.	4,50
PC-U10	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 10 mm, dł. 2,1 m	1003974		mb.	5,00
PC-U16	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 16 mm, dł. 2,1 m	1003976		mb.	6,15
USZCZELKI					
S-229	Uszczelka EPDM do profilu górnego			mb.	1,90
S-228	Uszczelka EPDM dolna			mb.	6,13
SD-12	Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 60 mm			mb.	6,57
SD-13	Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 50 mm			mb.	6,13
TAŚMY DO ZABEZPIECZANIA KANALIKÓW					
1004017	Taśma pełna 25 mm x 50 m (do płyt 4, 6, 8 mm)			szt.	40,10
1004018	Taśma pełna 38 mm x 50 m (do płyt 10, 16 mm)			szt.	60,10
1004019	Taśma pełna 50 mm x 50 m (do płyt 20, 25 mm)			szt.	84,60
1004016	Taśma pełna 60 mm x 50 m (do płyt 32 mm)			szt.	100,20
1004011	Taśma paroprzepuszczalna 25 mm x 33 m (do płyt 4, 6, 8 mm)			szt.	66,80
1004012	Taśma paroprzepuszczalna 38 mm x 33 m (do płyt 10, 16 mm)			szt.	97,90
1004013	Taśma paroprzepuszczalna 50 mm x 33 m (do płyt 20 mm)			szt.	120,20
1029818	Taśma paroprzepuszczalna 50 mm x 33 m (do płyt 25 mm)			szt.	120,20
1004014	Taśma paroprzepuszczalna 60 mm x 33 m (do płyt 32 mm)		szt.	140,00	
PODKŁADKI					
1023038	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 6mm biała, op. 20 szt.			szt.	2,45
1024297	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 6mm brązowa, op. 20 szt.			szt.	2,45
1023037	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 8mm biała, op. 20 szt.			szt.	2,45
1024298	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 8mm brązowa, op. 20 szt.			szt.	2,45
1004030	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 10mm biała, op. 10 szt.			szt.	2,45
1022561	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 10mm brązowa, op. 20 szt.			szt.	2,45
1004031	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 16mm biała, op. 10 szt.			szt.	2,45
1024299	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 16mm brązowa, op. 20 szt.			szt.	2,45
POLIESTER NRO					
1022721	Poliester NRO 1,1mm 2100x30000 mm			rolka	72,35 zł/m ²
1022740	Poliester NRO 1,1mm 1050x30000 mm			rolka	72,35 zł/m ²

Objaśnienie symboli

4

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020

Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



N polecamy
nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PŁYTY LITE Z POLIWĘGLANU (PC)

Główne zalety

▣ Produkowane metodą koekstruzji (współwytłaczania) z żywicy poliwęglanowej ▣ Bardzo wysoka udatność (odporność na uderzenia 200-300 razy większa niż dla standardowego szkła) ▣ Doskonała transparencja (LT do 92% dla płyt litych bezbarwnych) ▣ Zwiększona odporność temperaturowa (możliwa praca w zakresie od -40°C do 120°C) ▣ Zmniejszona palność w porównaniu z innymi tworzywami sztucznym ▣ Odporność na warunki atmosferyczne (wersja „longlife”) ▣ Możliwość termoformowania i gięcia na zimno ▣ Płyty o własnościach specjalnych: zwiększona odporność na zarysowania, podniesiona odporność chemiczna, zmniejszona palność itp.

Popularne zastosowania

▣ Pokrycia i naświetla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe
 ▣ Zadaszenia pasaży, wiaty, przystanki, daszki nad wejściami
 ▣ Przezroczyste, bezpieczne wypełnienia drzwi i okien
 ▣ Elementy wystroju i zabudowy wnętrza (ścianki działowe, sufitry podwieszane)
 ▣ Świetliki i klapy dymowe wytłoczone
 ▣ Ekran akustyczne
 ▣ Osłony maszyn, maski ochronne, tarcze policyjne, klosze lamp
 ▣ Tablice reklamowe, szyldy, owiewki samochodowe

PŁYTY LITE Z POLIWĘGLANU (PC) Polska norma PN-EN ISO 11963:2002

BC201010 - BC201020

▣ TUCARB, LEXAN 9030, MAKROLON GP - płyty stabilizowane w masie, bez powłoki chroniącej przed UV (do zastosowań wewnętrznych)
 ▣ TUCARB 2UV, EXAN EXELL D, MAKROLON UV - płyty z obustronną powłoką chroniącą przed UV (zastosowania zewnętrzne)
 ▣ LEXAN MARGARD MRX, MAKROLON AR (DURA) - płyty z utwardzoną powierzchnią zewnętrzną (podwyższona odporność na ścieranie, odporność na UV)
 ▣ RPC - płyty poliwęglanowe z regranulatu (zastosowania wewnętrzne)

Wymiary standardowe płyt (mm)

▣ A: 2050x3050 - wszystkie płyty o grubości powyżej 1mm, z wyjątkiem MRX, DURA i RPC
 ▣ B: 1250x2050 - wszystkie płyty o grubości poniżej 9,5mm, z wyjątkiem MRX, DURA
 ▣ C: 2000x3000 - płyty Margard MRX i Makrolon AR DURA
 ▣ D: 2050x6110/6050 - tylko Makrolon UV/Lexan Exell D bezbarwne 2-6 mm
 ▣ R: 1250x3050 - płyty RPC

UWAGA: Standardami magazynowymi Tuplex są te pozycje cennika, dla których przy cenie podano kody dostępnych formatów.

Grubość (mm)	TUCARB, LEXAN 9030, MAKROLON GP			TUCARB 2UV, LEXAN EXELL D, MAKROLON UV			LEXAN MARGARD MAKROLON AR	RPC
	Cena (pln/m ²)							
	bezbarwny	opal	brąz	bezbarwny	opal	brąz	bezbarwny/ brąz	czarny
0,75	33,70 B	☞	☞	-	-	-	-	-
1	43,00 B	☞	☞	☞	-	-	-	☞
1,5	☞	☞	☞	☞	-	-	-	☞
2	81,60 A	89,90 A	☞	84,10 A	☞	☞	-	☞
3	122,50 A	134,70 A	☞	126,20 A	138,80 A	☞	☞	☞
4	163,30 A	☞	☞	168,10 A	185,00 A	176,50 A	☞	☞
5	204,10 A	☞	☞	210,20 A	231,30 A	220,70 A	☞	☞
6	244,90 A	☞	☞	252,20 A	☞	☞	☞	☞
8	326,60 A	☞	☞	336,30 A	☞	353,20 A	☞	☞
10	408,10 A	☞	☞	420,50 A	☞	☞	☞	☞
12	489,70 A	☞	☞	504,50 A	☞	☞	☞	☞
15	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	-

Asortyment uzupełniający (na zamówienie)

▣ Płyty w innych kolorach, wymiarach specjalnych, o zmniejszonej palności, Solar Control, antyrefleksyjne (satin) i lustra.
 ▣ Inne płyty z rodziny Lexan Margard (MRSE, CTG, FRM5XT, itp.)

Objaśnienie symboli



N polecamy
nowość

☞ produkt na zamówienie
☞ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PANELE Z POLIWĘGLANU (PC) RODECA®

Główne zalety

- Płyty komorowe modułowe, posiadające na bokach specjalne zamki, umożliwiające ich łączenie wzdłużne bez dodatkowych łączników
- Produkowane metodą koekstruzji (współwytłaczania) z żywicy poliwęglanowej
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Dobra przepuszczalność światła
- Lekkość połączona z dużą sztywnością materiału
- Bardzo dobre parametry termoizolacyjne (wsp. „U” dochodzący do 0,88 W/m²/K)
- Uzupełniają asortyment płyt komorowych i znacznie upraszczają montaż
- 10-letnia gwarancja producenta
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-3675/2006

Popularne zastosowania

- Pokrycia i naświetla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe w obiektach przemysłowych, handlowych i sportowo-rekreacyjnych, świetliki płaskie i łukowe
- Wiaty, przezroczyste bezpieczne wypełnienia drzwi i okien, ścianki działowe
- Ekran akustyczny

PANELE Z POLIWĘGLANU (PC) RODECA®

□ Aprobaty techniczne: ITB AT-15-9095/2013, AT-15-8443/2010

BC301000

Produkt	Grubość/ Szerokość efektywna (mm)	Ilość ścianek	Ciężar (kg/m ²)	Współczynnik U (W/m ² *K)	Szkic	Cena (pln/m ²)
PANELE ŚCIENNE						
PC 2540-6	40 / 500	6	4,2	1,10-1,20		159,85
PC 2530-4	30 / 500	4	3,4	1,40-1,70		
PC 2540-4	40 / 500	4	4,0	1,30-1,50		
PC 2540-4 MC	40 / 500	4	4,0	1,30-1,60		
PC 2540-7	40 / 500	7	4,3	1,00-1,10		
PC 2540-10	40 / 500	10	4,2	ok. 1,00		
PC 2550-10	50 / 495	10	5,0	0,80-0,89		
PC 2560-12	60 / 500	12	5,8	0,71-0,77		

Objaśnienie symboli




polecamy
 nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie


Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Produkt	Grubość (mm)	Ilość ścianek	Szerokość efektywna (mm)	Ciężar (kg/m ²)	Współczynnik U (W/m ² *K)	Cena (pln/m ²)
SYSTEMY DACHOWE						
PC 2640-7U	40	7	605	4,4	1,1	159,15




PC 2610-4	10	4	600	2,7	2,5	94,60
-----------	----	---	-----	-----	-----	-------

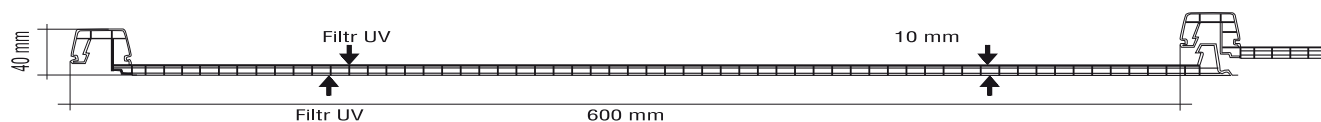


PC 2253-2	3	2	250	1,7	4,3	66,80
-----------	---	---	-----	-----	-----	-------



SYSTEMY DACHOWE DO PŁYT TRAPEZOWYCH						
PC 2930-XL	30	4X	900	3,6	1,2-1,4	239,60

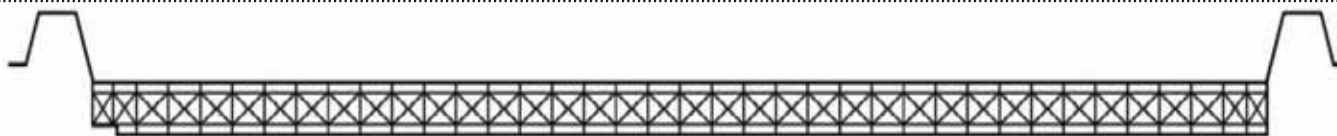

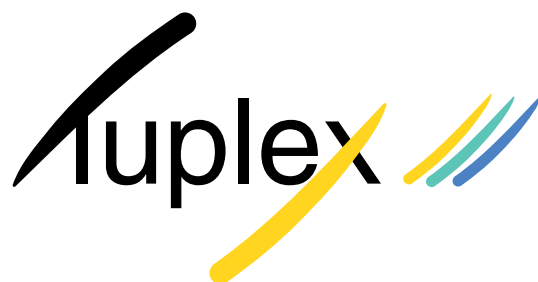▣ Aprobaty techniczne: ITB AT-15-9095/2013, AT-15-8443/2010



ZNAJDŹ SWÓJ ODDZIAŁ TUPLEX

Białystok (tel. 85 662 33 53), **Bydgoszcz** (tel. 52 581 23 43), **Częstochowa** (tel. 34 368 34 19),
Gdańsk (tel. 58 340 01 30), **Gliwice** (tel. 32 231 16 73), **Kalisz** (tel. 62 501 64 44), **Katowice** (tel. 32 204 89 50),
Kielce (tel. 41 361 20 23), **Kraków** (tel. 12 262 06 06), **Lublin** (tel. 81 759 70 33), **Łódź** (tel. 42 676 26 28),
Olsztyn (tel. 89 532 22 00), **Poznań** (tel. 61 872 10 82), **Rzeszów** (tel. 17 863 53 54), **Szczecin** (tel. 91 460 04 22),
Warszawa (tel. 22 511 31 00), **Wrocław** (tel. 71 342 42 10)

CENTRALA WARSZAWA
ul. Księcia Ziemowita 19
03-778 Warszawa
tel.: 22 51 13 100, fax: 22 51 13 101
warszawa@tuplex.pl
www.tuplex.pl

